


Medi-LOCK 「ダイヤル錠の操作方法」

～ご使用の前に～


- 工場出荷時は、ダイヤル錠は施錠されています。また、暗証番号は「0000」に設定されています。
- ご使用前に必ず動作確認を行ってください。
- 動作確認後に必ず任意の暗証番号を設定してください。

- 付属のシールをダイヤル錠の左側に貼っていただくと、操作がわかりやすくなります。

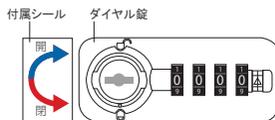


1. 動作確認


- ① ダイヤルが「0000」であることを確認します。

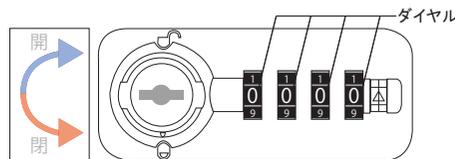

- ② ツマミを右（開）へ回しきります（約180度）。

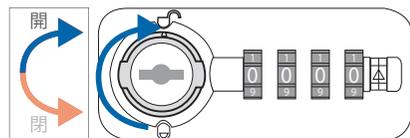


- ③ ロックが解除されトレーが引き出せることを確認します。確認できたらトレーを戻し、必ず任意の暗証番号の設定を行ってください。（→「2. 任意の暗証番号の設定」へ）。

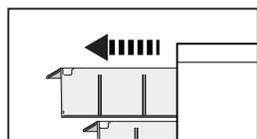


2. 任意の暗証番号の設定

例：現行番号 0000 から 新番号 1234 に変更する場合など


- ① ダイヤルが「0000」であることを確認します。

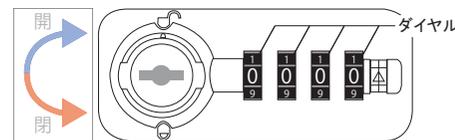


- ② スライドを「パチッ」と音がするまで上にずらします。
※スライドは誤作動防止のため、やや力を入れないと動きません。

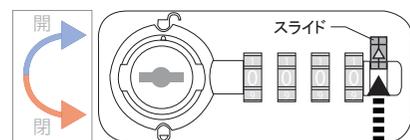

- ③ ダイヤルを「1234」に合わせます。

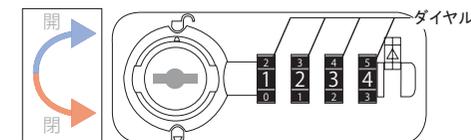


- ④ スライドを戻します。これで設定は完了です。続けて、必ず番号が正しく設定されたかどうかの確認を行います。

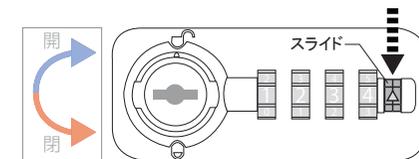


- ⑤ ツマミを左（閉）へ回しきり（約180度）ロックします。




施錠時にダイヤルは「0000」にリセットされます。変更した新しい暗証番号は、施錠前に必ずメモに控えるなどしてください。

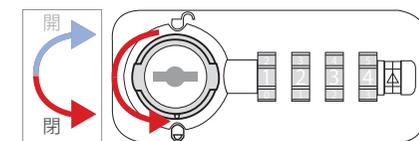


- ⑥ ダイヤルが「0000」になっていることを確認します。

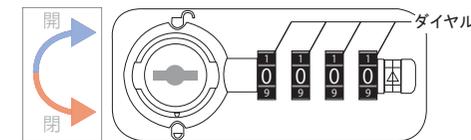


- ⑦ ダイヤルを「1234」に合わせます。

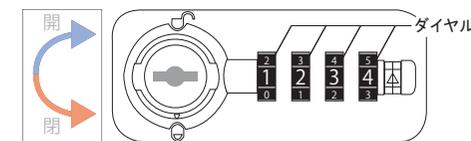


- ⑧ ツマミを右（開）へ回しきり（約180度）、解錠します。ダイヤルは「0000」にリセットされます。

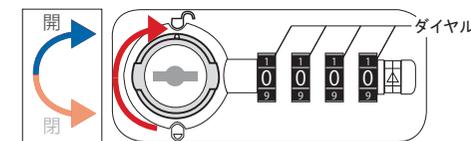

- ⑨ ダイヤルが「0000」であることを確認します。

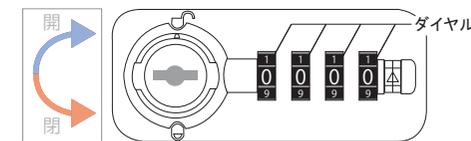

- ⑩ ロックが解除されトレーが引き出せることを確認します。これで新しい暗証番号が正常に設定されました。

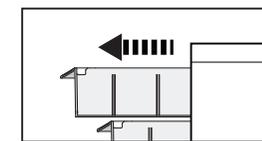


～通常時の使い方～

1. 解錠する


例：現行番号 1234 の場合

- ① ダイヤルを「1234」にあわせて、ツマミを右（開）へ回しきります（約180度）。
- ② ロックが解除され、ダイヤルは「0000」にリセットされます。

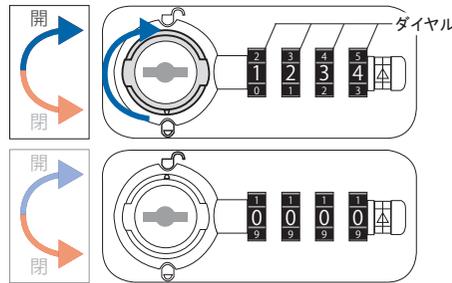

2. 施錠する

- ① ツマミを左（閉）へ回しきります（約180度）。
- ② ロックされます。

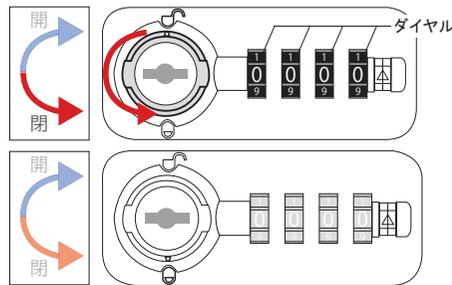


～特殊な操作～

1. 暗証番号の変更

⚠ 暗証番号の変更は必ず解錠状態で行ってください。

例：現行番号 1234 から 新番号 5678 に変更する場合など

- ① ダイヤルを「1234」に合わせ、ツマミを右（開）へ回しきり解錠します。
- ② 再度「1234」に合わせ、スライドを「パチッ」と音がするまで上にずらします。
※スライドは誤作動防止のため、やや力を入れないと動きません。
- ③ ダイヤルを「5678」に合わせます。
- ④ スライドを戻して設定完了です。続けて、必ず番号が正しく設定されたかどうかの確認を行います。

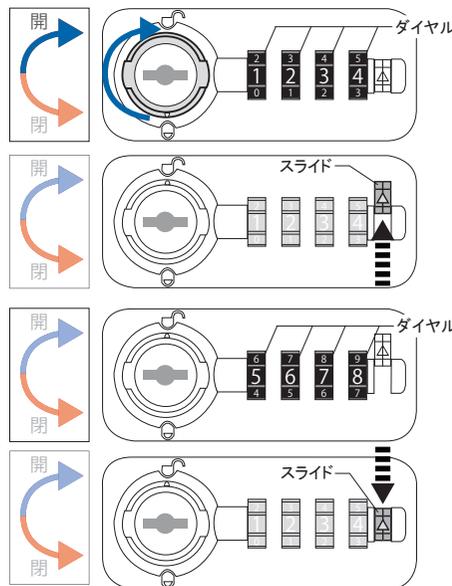

- ⑤ ツマミを左へ回しきり（約180度）、ロックします。



施錠時にダイヤルは「0000」にリセットされます。変更した新しい暗証番号は、施錠前に必ずメモに控えるなどしてください。







- ⑥ ダイヤルが「0000」になっていることを確認します。

- ⑦ ダイヤルを「5678」に合わせます。

- ⑧ ツマミを右（開）へ回しきり（約180度）、解錠します。ダイヤルは「0000」にリセットされます。

- ⑨ ダイヤルが「0000」であることを確認します。


- ⑩ ロックが解除されトレーが引き出せることを確認します。これで新しい暗証番号に変更されました。

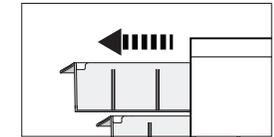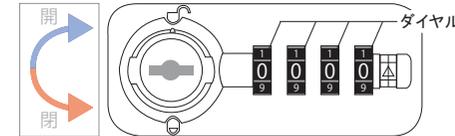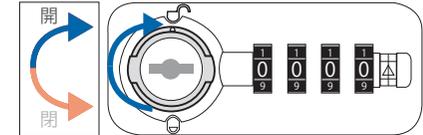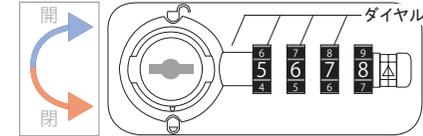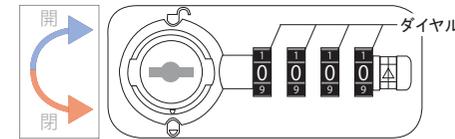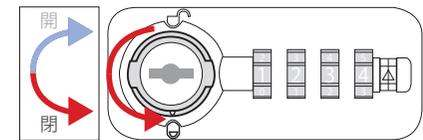


2. 非常解錠

暗証番号を忘れた時は、付属の非常開錠キーで開錠してください。

- ① 付属の非常開錠キーを鍵穴に差し込み、右へ回しきってください（約360度）。

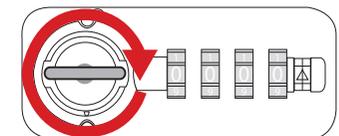

- ② ツマミも一緒に回り、ロックが解除されます。

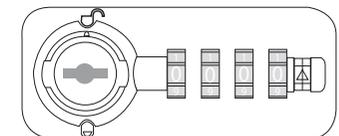

※非常開錠キーでの暗証番号検索はできません。暗証番号のお問い合わせは下記を参照ください。



非常キーの紛失や暗証番号をお忘れの際は右記までお問い合わせ下さい。
暗証番号に関するお問い合わせにつきましては、製品ロット番号の確認が必要となります。
ロット番号は保管庫内側のシールに記載されています（英数字11桁）。
※（ロット番号）「MLシリーズ」 MLOOOOOOOOOO
「MLBシリーズ」 MLBOOOOOOOOO

【お問い合わせ先】

受付時間 9：00～17：00（土日祝日を除く）

株式会社宮成製作所（茨城営業所）

〒300-2322 茨城県つくばみらい市戸崎1087

(TEL) 0297-58-4881 (FAX) 0297-58-4914

(E-Mail) administrator@miyanari.co.jp